


**FATTORI DI CORREZIONE PER IL POMPAGGIO DI LIQUIDI VISCOSI - DN < 50 - Portate: 0 - 7 l/s (0 - 25,2 m<sup>3</sup>/h)**  
**CORRECTION VALUES WHEN PUMPING VISCOUS LIQUIDS - DN < 50 - Capacity: 0 - 7 l/s (0 - 25,2 m<sup>3</sup>/h)**

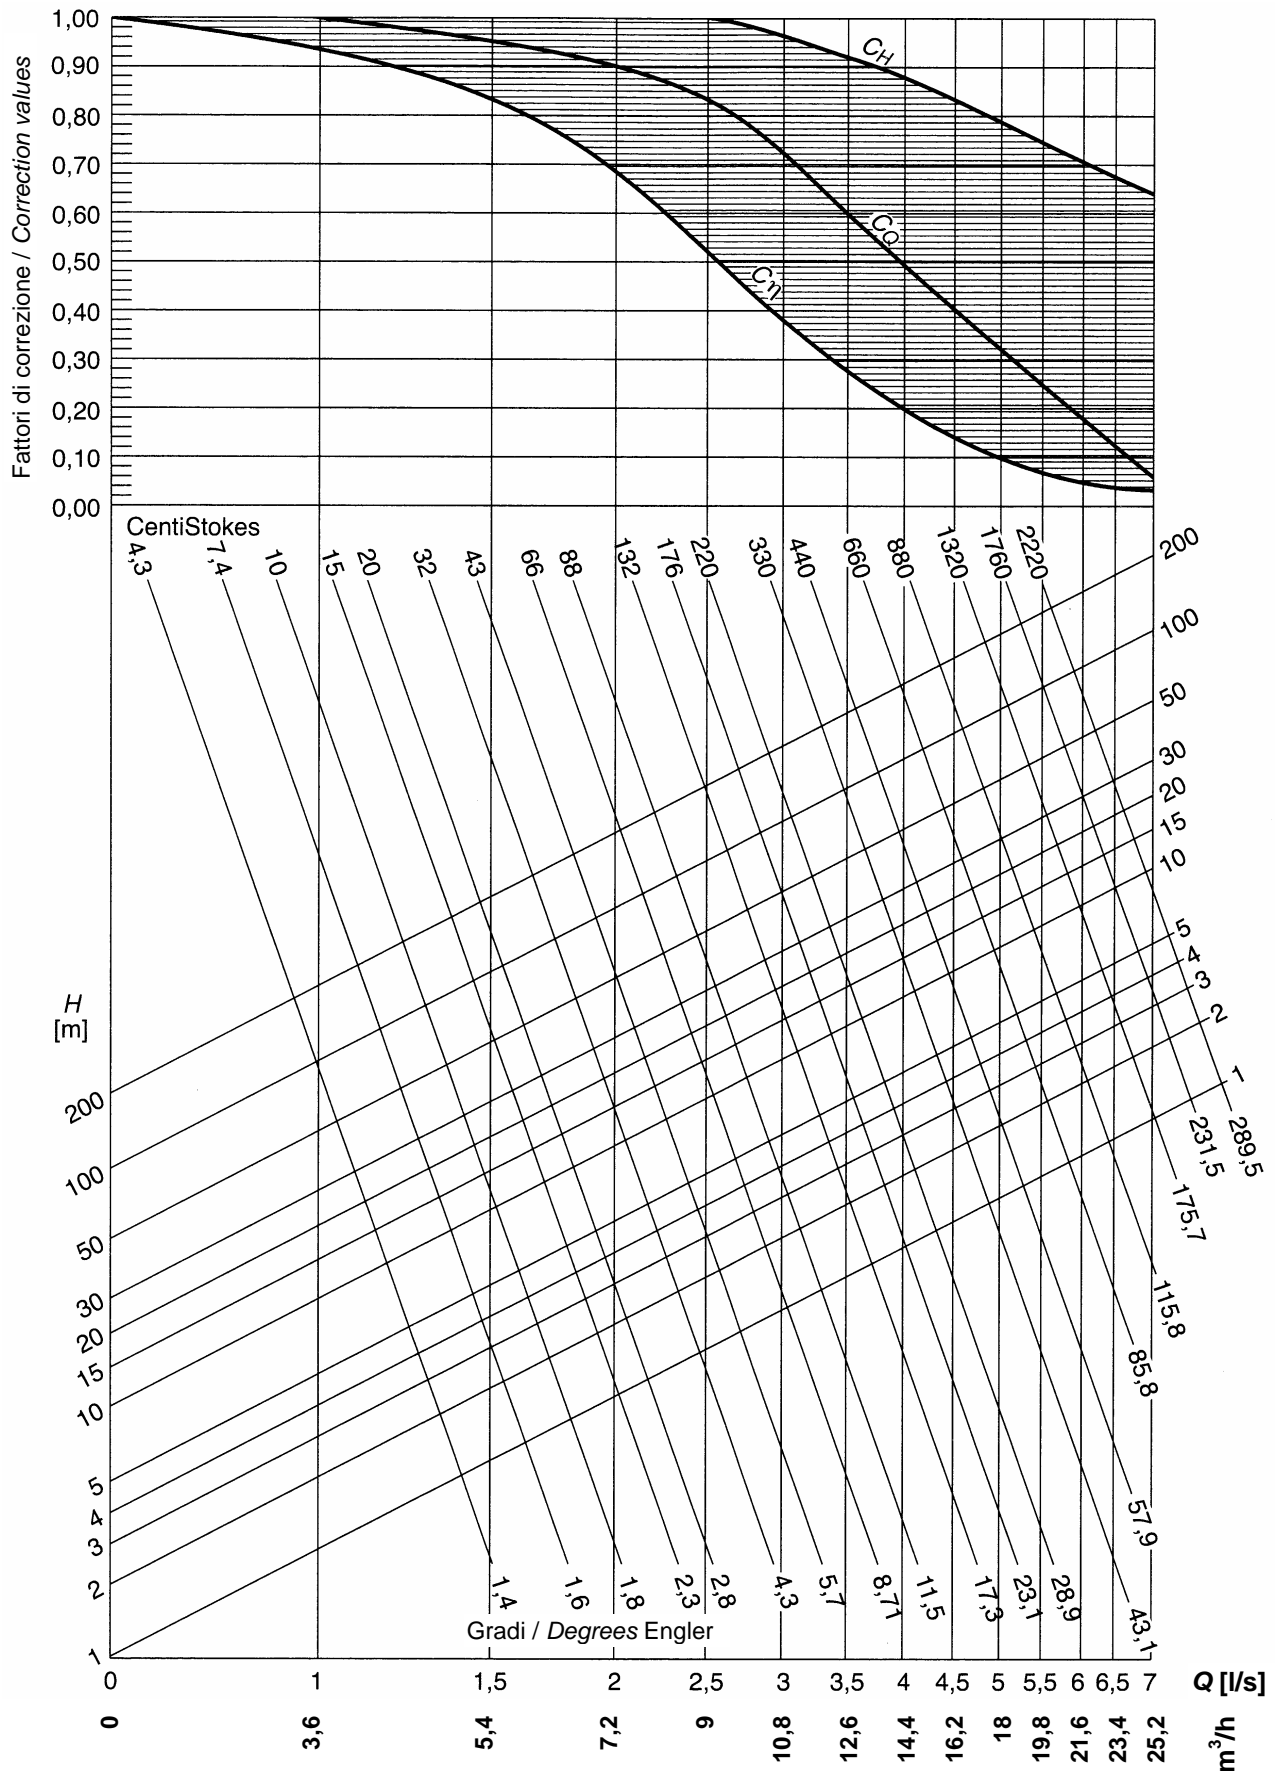


RIF. - Ref.: F.P./C.T.


DATA - Date: Marzo 2002 - March 2002

SOSTITUISCE - Replaces:

N°.: 2000.577.01.01



**FATTORI DI CORREZIONE PER IL POMPAGGIO DI LIQUIDI VISCOSI - DN = 50 - Portate: 7 - 600 l/s (25,2 - 2160 m<sup>3</sup>/h)**  
**CORRECTION VALUES WHEN PUMPING VISCOUS LIQUIDS - DN = 50 - Capacity: 7 - 600 l/s (25,2 - 2160 m<sup>3</sup>/h)**

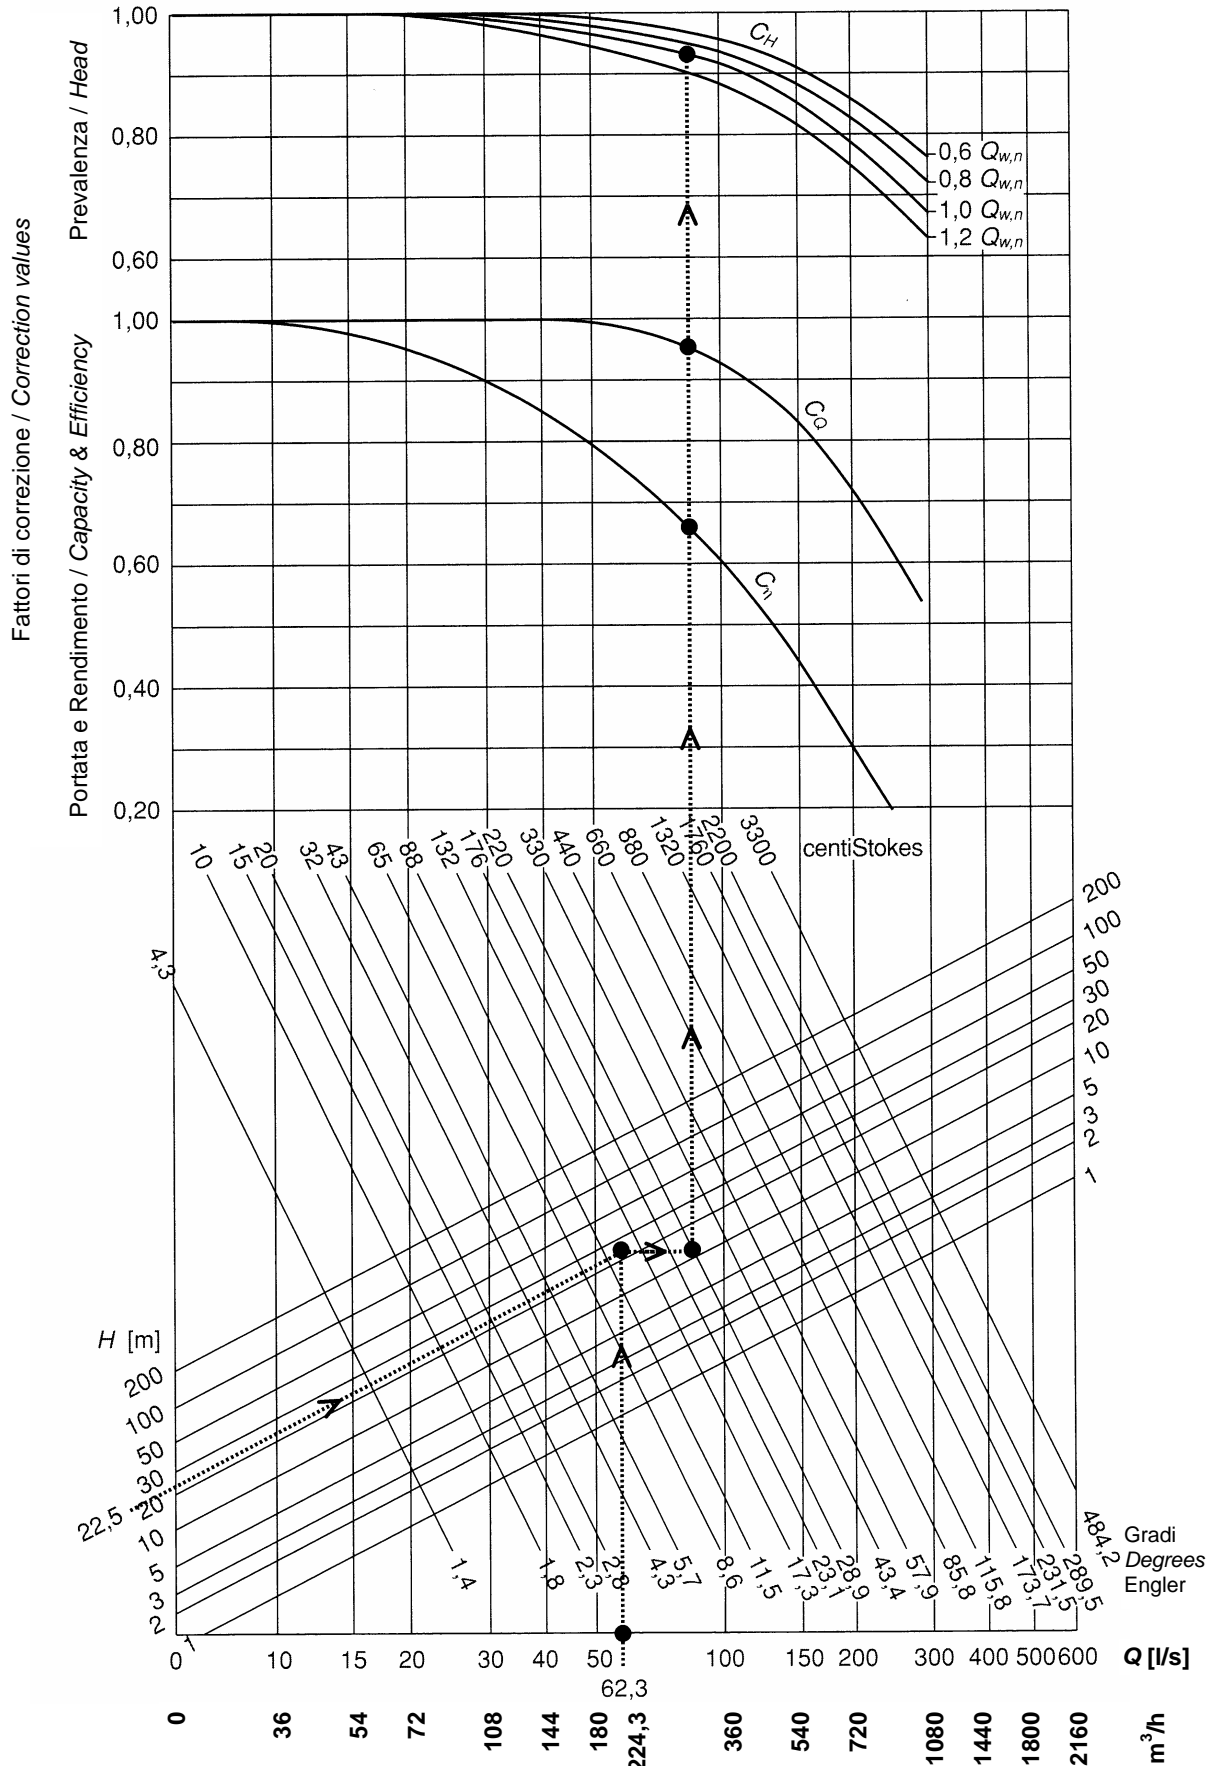

RIF. - Ref.: F.P./C.T.

SOSTITUISCE - Replaces:

DATA - Date: Marzo 2002 - March 2002

N°.: 2000.577.02.01